


POUŽITÍ OKNA VE STAVBĚ

Okno je určeno pro použití jako otvorová výplň zejména v prostorách bytových a občanských staveb s umístěním do šikmých střech. Při montáži výrobků VELUX a manipulaci s nimi je nutno


postupovat v souladu s instalačními pokyny vydanými firmou VELUX. V případě jiného použití neručí firma VELUX Česká republika, s.r.o. za případné škody.

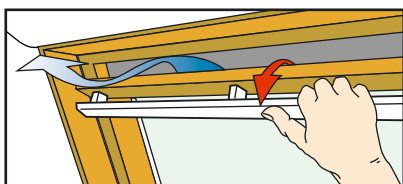

POUŽITÍ VENTILAČNÍ Klapky

Pro zajištění přístupu čerstvého vzduchu při zavřeném okně zatáhněte ovládací madlo do první polohy zámku. Okno zůstane uzavřeno, ale vzduch proniká

do interiéru přes filtr umístěný v horní části oplechování. V zimním období provádějte přednostně intenzivní krátkodobé větrání otevřením křídla.





DĚTSKÁ POJISTKA

Zasunutím zástrčky umístěné v horní části křídla do otvoru v horní části rámu zajistíte okno v mírně pootevřené větrací poloze.

ČIŠTĚNÍ SKLA

Pro čištění vnější strany skla otočte křídlo cca o 160 stupňů. Křídlo můžete zajistit zasunutím zástrčky do otvoru v dolní části rámu.





ČIŠTĚNÍ FILTRU

Vyjměte filtr z oplechování a vyčistěte jej běžnými prostředky, například v pračce. Po usušení vložte zpět. (Možno objednat nový filtr – www.VELUX.cz, zákaznické centrum, tel. 531 015 511.)

VÝMĚNA TĚSNĚNÍ



Přibližně po 10 letech používání objednejte výměnu těsnění – www.VELUX.cz, zákaznické centrum, tel. 531 015 511.



SNÍŽENÍ KONDENZACE

V místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, ložnice) může docházet v zimním období ke srážení vlhkosti na vnitřní straně skla. Pro snížení umístěte tepelný



zdroj pod okno a zajistíte pravidelnou výměnu vzduchu nárazovým větráním, případně instalací ventilačního systému.



ÚDRŽBA DŘEVA


Dřevěné části jsou z výroby opatřené základní impregnační a vrchní vrstvou laku a mohou být čištěny běžnými čistícími prostředky. Je nezbytné provádět údržbu laku min. jednou za čtyři roky. Okna vystavená zvýšenému namáhání kondenzací

vyžadují údržbu laku v kritických místech každé dva roky. Údržba: Odstraňte narušený lak, vysušte dřevo a aplikujte základní lak a min. dvě vrstvy vrchního akrylátového laku. Možno použít opravnou sadu ZZZ 176 – www.VELUX.cz, zákaznické centrum, tel. 531 015 511.

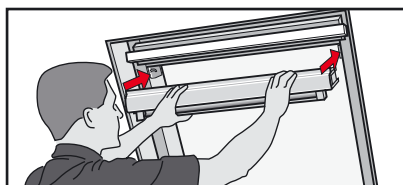

INSTALACE ZASTIŇOVACÍCH DOPLŇKŮ

Okno je opatřeno úchyty pro instalaci doplňků. Pro objednání použijte typový šítek umístěný v horní části křídla.




PROVEDENÍ OSTĚNÍ

Pro zajištění optimálního osvětlení místnosti a snížení nebezpečí vzniku kondenzace by horní ostění okna mělo být provedeno vodorovně a spodní ostění svisle.

UJIŠTĚNÍ

Prohlašujeme, že na výrobky VELUX, které firma VELUX Česká republika, s.r.o. dováží, je vystaveno prohlášení o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zák. č. 71/2000 Sb. a 205/2002 Sb.



ZÁRUKA

Záruční doba činí 5 let u střešních oken a lemování (10 let při instalaci s montážní sadou BDX) a 2 roky u všech ostatních výrobků.

SERVIS

V případě poškození nebo jakékoliv jiné závady na okně prosím kontaktujte firmu VELUX Česká republika, s.r.o., zákaznické centrum, tel. 531 015 511.